



LIVE FOR LIGHT

ARMATURE STRADALI
SERIE STREET

STREET CC65



ARMATURA STRADALE SERIE STREET CC 65



Adatto per illuminazione esterna, privato e stradale (EN13201)
Corpo testa-palo in alluminio pressofuso (*peso ~ 7 Kg.*)
Viterie: acciaio inox A2 . Ottica in silicone auto-sigillabile (IP67)
Ottima resistenza termica e UV - Controllo della precisione della luce
Utilizzo di sistema monoled con Chip Led al top di gamma e di alta resa cromatica (>70). Efficienza luminosa minima con ingresso 1-10V per telegestione (opzionale).

Scaricatore di terra con caratteristiche:

- 1) Corrente di scarica massima 6kA
- 2) >60.000 h (vita utile dei chip led >100.000 h) L90 . B10

COMPATIBILITA' CON IL DECRETO MINISTERIALE DEL 28/03/2019 CHE DISCIPLINA I CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CAM) E LE ULTIME LEGGI REGIONALI IN TEMA DI INQUINAMENTO LUMINOSO .

Montaggio testapalo (90°) o su sbraccio senza utilizzo di ulteriori accessori

FUNZIONE MIDNIGHT (OPTIONAL)

Il faro stradale con funzione MIDNIGHT è alimentato da driver per LED particolarmente utile nell'illuminazione stradale in quanto permettono un'automatica riduzione della potenza in determinati periodi della notte, senza ricorrere a sistemi di controllo esterni. E' possibile modificare sia il livellodi riduzione della potenza sia i tempi (ore prima della mezzanotte/ore dopo la mezzanotte) con una semplice programmazione del corpo illuminantecon nostro setup in base alla specifica richiesta del Cliente.

FUNZIONE PROTEZIONE

Il faro stradale con funzione PROTEZIONE è alimentato da driver per LED protetto da sovratensioni dovute da scariche atmosferiche fino a 6kV. OPZIONALE FINO A 10kV



Dati del prodotto




Informazioni generali

Nome prodotto	STREET CC65	Protezioni	
Codice prodotto	PVEASCC65W	Grado di protezione	IP68
Driver incluso	Si	Codice di protezione impatti	IK08
Ottica	Silicone autosigillante	Protezione da sovratensione	Classe I sino a 10kV
Fascio luminoso	Ottica stradale	Rendimento iniziale	
Connessione	Connessione a 3 poli	Flusso luminoso iniziale	65W : 10700 Lm
Garanzia	5 anni	Efficienza luminosa	> 160 Lm/W
Dati tecnici di illuminazione		CCT	3000 / 4000 / 5000 K
Emissione luminosa verso l'alto	0	Indice resa cromatica	> 70
Angolo Standard di inclinazione testa palo	90°	Potenza in ingresso iniziale	65W
Funzionamento e parte elettrica		Rendimento nel tempo	
Tensione in ingresso	200-305 Vac	Lifetime	100.000 h
Frequenza in ingresso	50-60 Hz	Rendimento dopo 100.000h	-10%
Power factor	>0,98	Condizioni di utilizzo	
Tempo di spunto	0,1 sec.	Temperatura di utilizzo	-20°... +40°
Meccanica e corpo		Temperatura migliore di utilizzo	25°
Materiale	Pressofusione di alluminio	Fissaggio	
Materiale ottica	Silicone	Fissaggio	Montaggio su testa palo su tubi Ø70mm
Materiale di fissaggio	Acciaio	Kit di fissaggio	Minuterie in acciaio INOX
Lunghezza totale	636 mm	Regolazione	0+5° su testa palo
Larghezza totale	290 mm	Accessori	
Altezza totale	155 mm	Dimmerazione	1-10V
Peso totale	7,0 kg	Funzione Midnight	
Colore	Grigio RAL 7037	Protezione shockwave	sino a 10kV



ARMATURA STRADALE SERIE STREET CC65

DISEGNI TECNICI E DIAGRAMMI POLARI

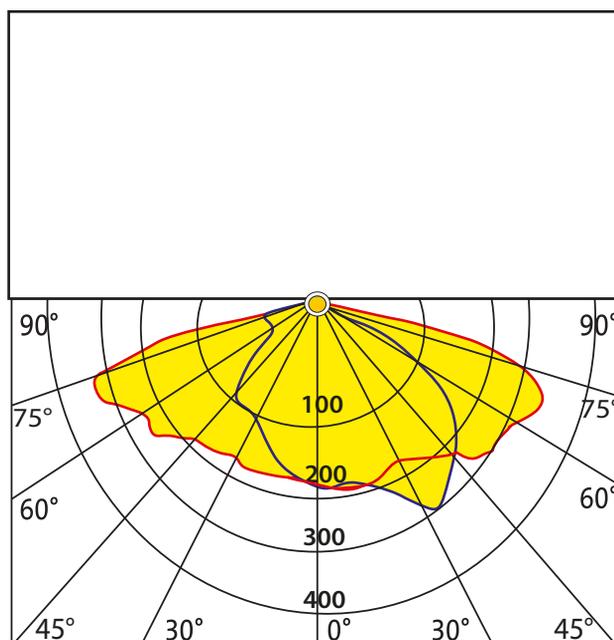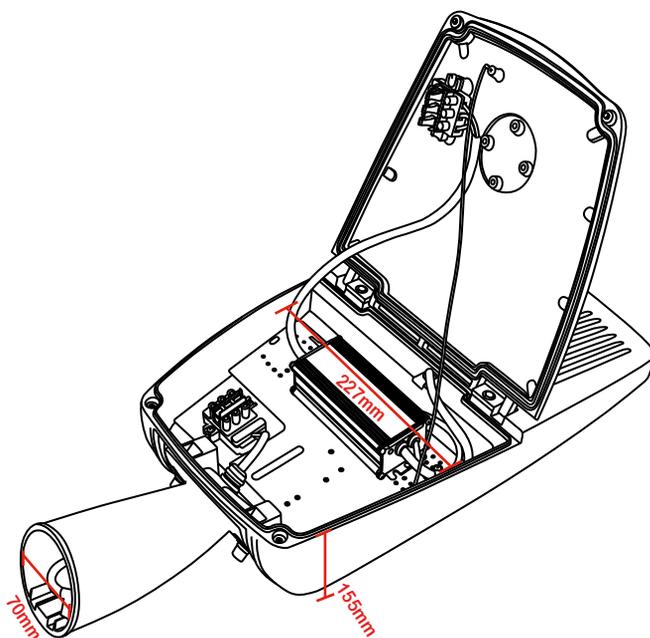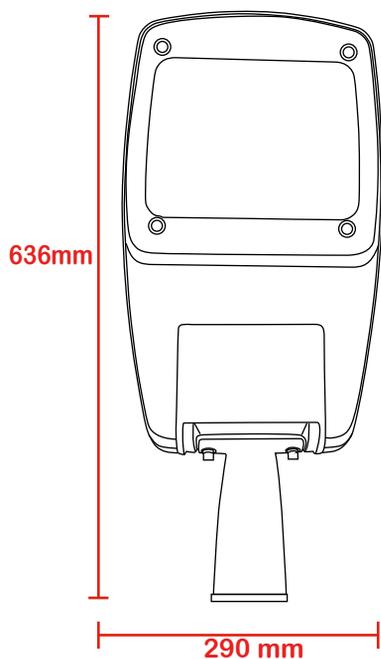



ARMATURA STRADALE SERIE STREET CC 65

COMPOSIZIONE CODICE PRODOTTO

CODICE BASE	COLORE			OTTICA	CODICE PRODOTTO
	3000K	4000K	5000K	STRADALE	
PVEASCC65W	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PVEASCC65W3KS
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PVEASCC65W4KS
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PVEASCC65W5KS




ADERENTE CONSORZIO





ARMATURA STRADALE SERIE STREET CC 65

APPLICAZIONI

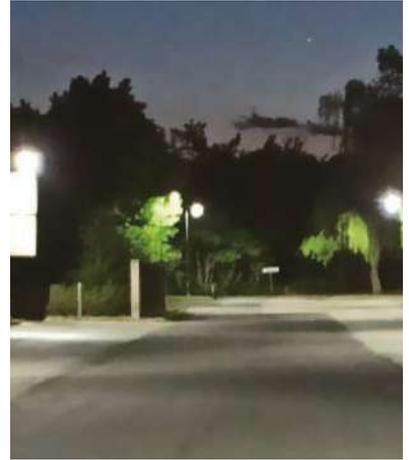



SEDE: via Borgonuovo 44,
Isola del Liri (FR) ex cartiere Meridionali

Phone: 0776 1725659

Fax: 0776 1722748

Email: info@pveelettronica.com

